


360°全方位カメラご提案事例



1.全方位カメラお役立ち事例① 【風除室】【提案前】

カメラ設置位置

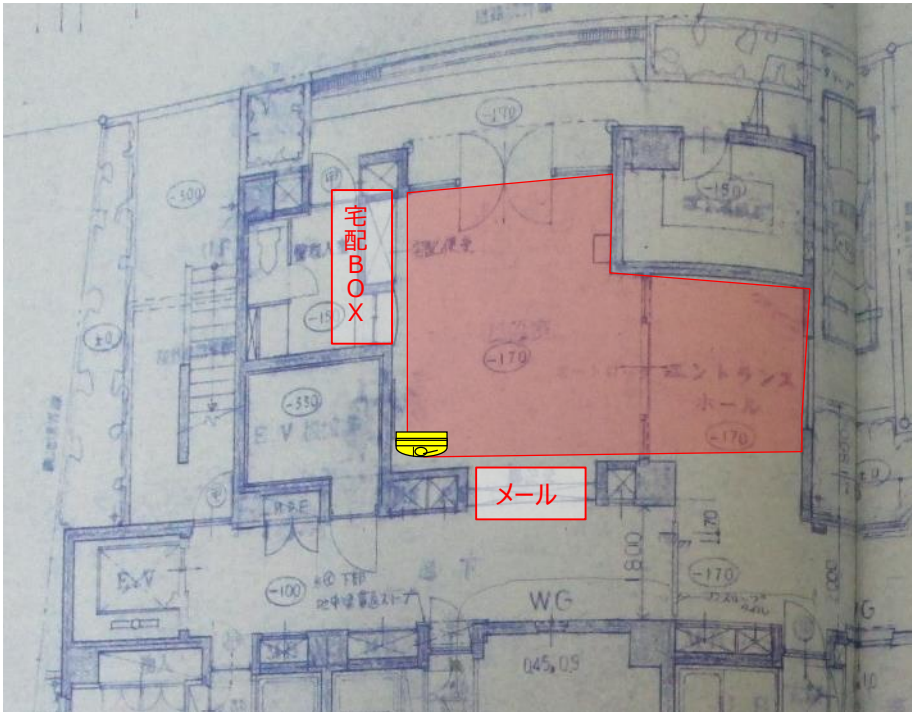

モニター映像



選定機種



■ドーム型カメラ

- ・風除室やメールコーナー、エレベーター内等、屋内向けのカメラ
- ・撮影範囲：約90°


■課題

- ① 出入りを斜めから撮影しているため、顔がよく分からない。
- ② メールポスト、宅配ロッカーが死角になっており、証拠能力がない。
- ③ カメラの下が死角になっており、死角で問題が発生しても分からない。
- ④ 風除室外側が白飛びしており、外側での事象が確認出来ない。

2. 全方位カメラお役立ち事例① 【風除室】 【提案後】

カメラ設置位置

モニター映像

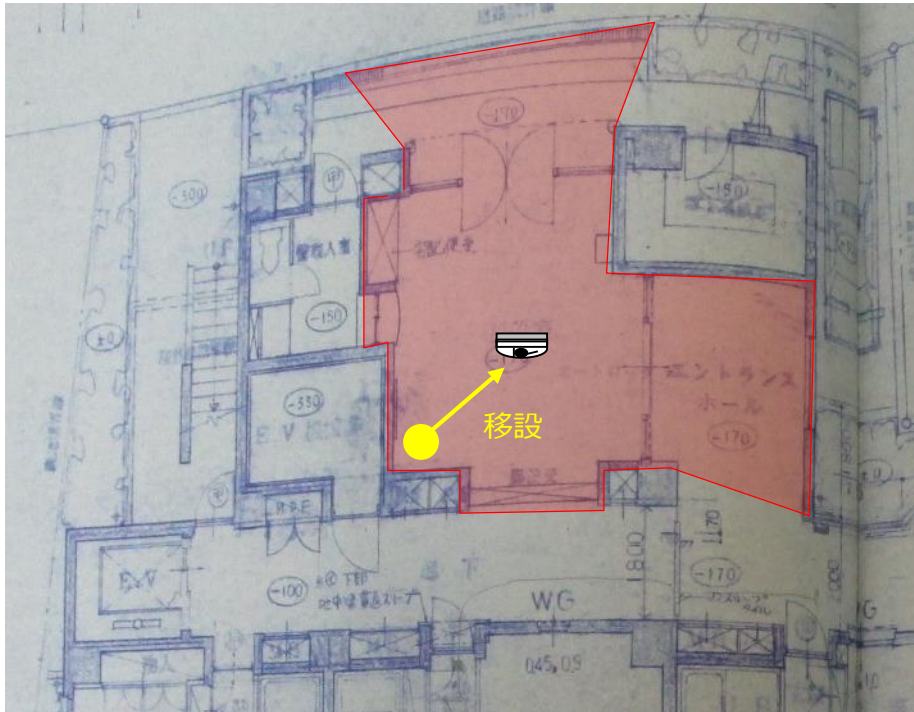

選定機種



■ 360°全方位カメラ


- ・屋内外問わず様々な場所に設置可能
(屋外設置時は屋外用モデルをご提案)
- ・撮影範囲：360°

■ 改善点

- ① 出入りを正面から撮影することにより人物像が識別し易くなった。
- ② メールポスト、宅配ロッカーが撮影可能になり、証拠能力が向上した。
- ③ 風除室内の死角が全て無くなった。
- ④ 風除室外側の白飛びが無くなり、外側の状況確認が可能になった。
- ⑤ 内蔵マイクで風除室内での会話を録音し、証拠能力が向上した。

3. 全方位カメラお役立ち事例② 【風除室】【提案前】

カメラ設置位置

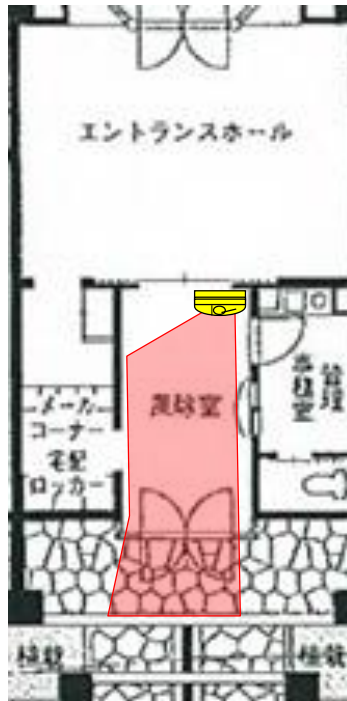

モニター映像



選定機種



■ ドーム型カメラ


- ・風除室やメールコーナー、エレベーター内等、屋内向けのカメラ
- ・撮影範囲：約90°

■ 課題

- ① 出入りを斜めから撮影しているため、顔がよく分からない。
- ② メールポスト、宅配ロッカーが出入りしか分からない。
- ③ カメラの下が死角になっており、インターホン周辺の状況が分からない。
- ④ 風除室内外が白飛びしており、証拠精度が著しく低下している。

4. 全方位カメラお役立ち事例② 【風除室】 【提案後】

カメラ設置位置

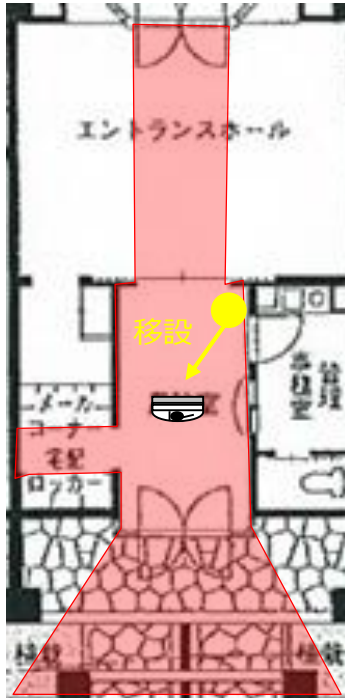

モニター映像



選定機種



■ 360°全方位カメラ


- ・屋内外問わず様々な場所に設置可能
(屋外設置時は屋外用モデルをご提案)
- ・撮影範囲：360°

■ 改善点

- ① 出入りを正面から撮影することにより人物像が識別し易くなった。
- ② メールポスト、宅配ロッカー自体が撮影可能になり、証拠能力が格段に向上した。
- ③ 死角であったインターホン周辺の状態も確認出来るようになった。
- ④ 映像の白飛びが無くなり、証拠精度が向上した。

5. 全方位カメラお役立ち事例③ 【 駐車場・駐輪場 】 【 提案前 】

カメラ設置位置

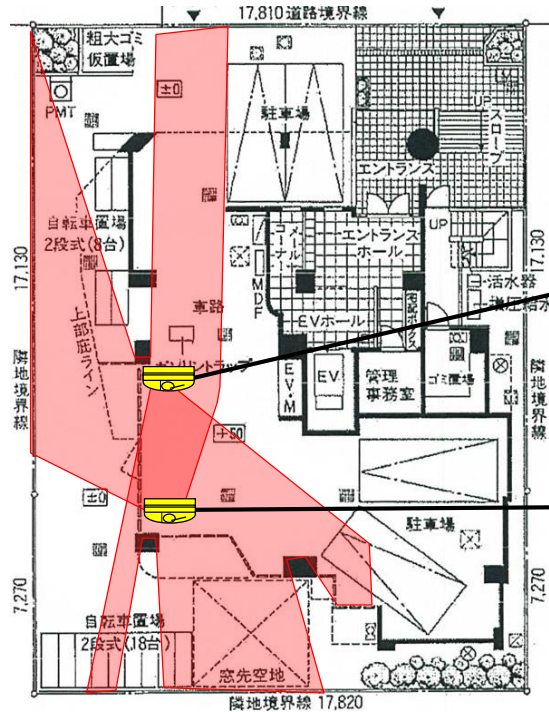

モニター映像



選定機種



■ ドーム型カメラ


- ・風除室やメールコーナー、エレベーター内等、屋内向けのカメラ
- ・撮影範囲：約90°

■ 課題

- ① カメラを2台設置しているにも関わらず死角が解消出来ていない
- ② 死角の車両や自転車で問題が発生しても検証が出来ない

6.全方位カメラお役立ち事例③ 【 駐車場・駐輪場 】 【 提案後 】

カメラ設置位置

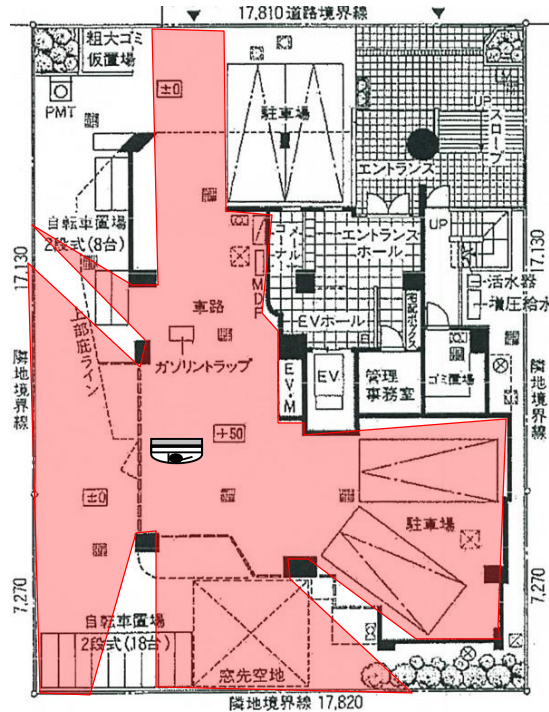

モニター映像



選定機種



■ 360°全方位カメラ


- ・屋内外問わず様々な場所に設置可能
(屋外設置時は屋外用モデルをご提案)
- ・撮影範囲：360°

■ 改善点

- ① 駐車場・駐輪場内の死角が柱の影以外無くなった
- ② 車両自体も撮影可能になり、証拠精度が向上した。
- ③ カメラ台数を2台→1台に削減し、コスト圧縮も出来た。

7.全方位カメラお役立ち事例④ 【 駐車場・駐輪場 】 【 提案前 】

カメラ設置位置

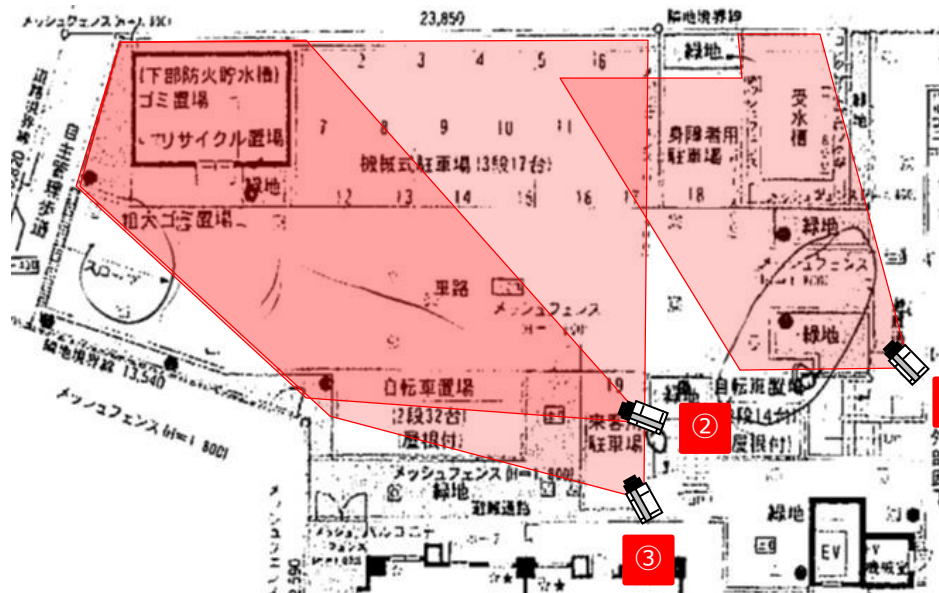

モニター映像

①



②



③



選定機種

BOX型カメラ

- ・駐車場、駐輪場等 屋外向けのカメラ
- ・撮影範囲：約90°




課題

- ① カメラの映像が重複している箇所が多く、カメラ3台でも死角が解消出来ていない
- ② 撮影範囲を重視した結果カメラが目立たない場所に設置されており、不法行為の抑止効果が不十分
- ③ ゴミ置場や駐車場出入口周辺がカメラから遠く、識別性が低い

8.全方位カメラお役立ち事例④ 【 駐車場・駐輪場 】 【 提案後 】

カメラ設置位置

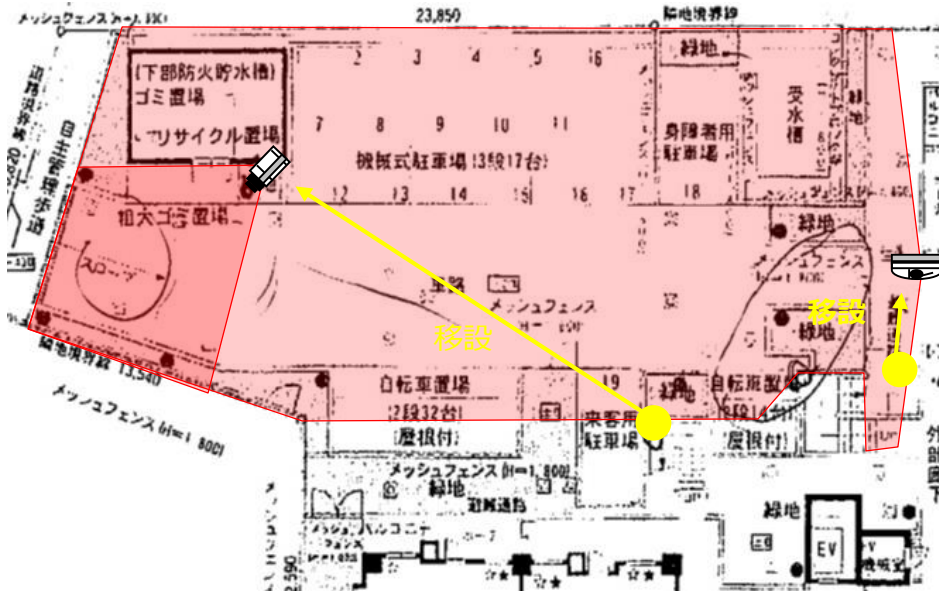

全方位カメラ モニターデモ映像



選定機種



■ 360°全方位カメラ

- ・屋内外問わず様々な場所に設置可能
(屋外設置時は屋外用モデルをご提案)
- ・撮影範囲：360°


■ 改善点

- ① カメラ機種・位置変更によりゴミ置場+駐車場出入口重視のカメラ、駐車場・駐輪場全体を撮影するカメラと、役割が明確になり、証拠精度、撮影範囲が向上した。
- ② 外部から目立つ場所にカメラを移動したため不法行為の抑止効果が向上した。
- ③ カメラ台数を1台削減しコスト圧縮に繋がった。

カメラから距離が
離れているため、
証拠能力が低下

10.全方位カメラお役立ち事例⑤ 【 IPカメラ提案の場合 】

全方位カメラを活用したカメラ提案位置【カメラ3台全て全方位カメラ】

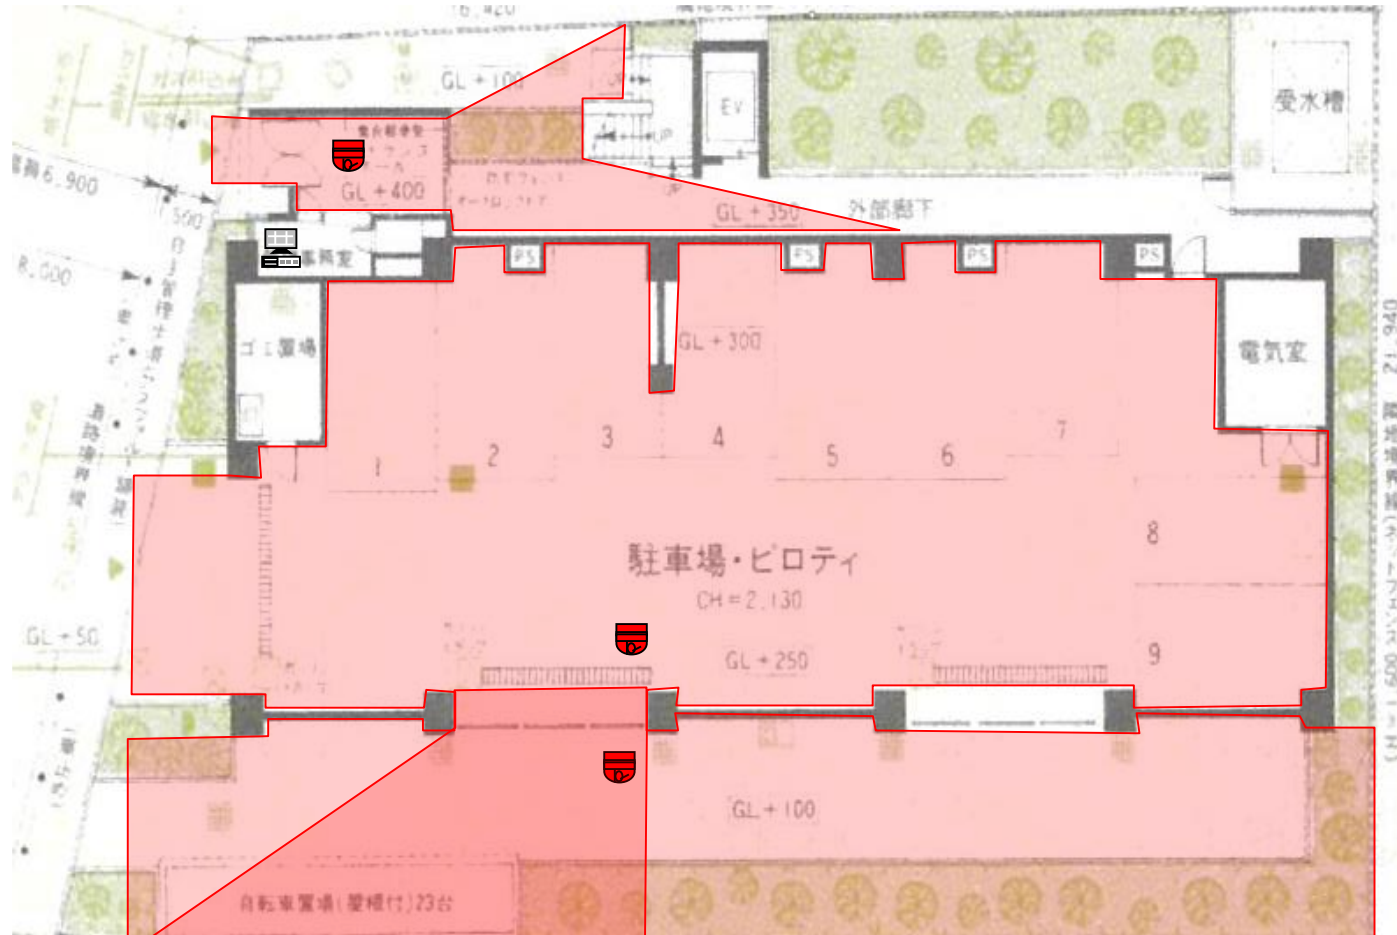

- カメラ台数はアナログと同じで、**より死角なく撮影可能！**
- 車両等、対象物との距離が離れ過ぎないため、**証拠精度も落とすことなく撮影可能！**