

換気の監視・空気の汚れ、 困っていませんか？

二酸化炭素モニター

密集モニター
CS-1型



二酸化炭素(CO₂)をモニタリングし、
換気のタイミングを把握できます。

特徴

- 経済産業省 策定ガイドライン※に準拠
- 小型で卓上や壁掛けで設置可能
- Bluetooth搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能
- 吸引ファンを搭載、高い応答性を実現

※二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン
※非分散型赤外線吸収 (NDIR) センサー搭載、補正用の機能付


新型コロナウイルス感染防止対策として、
室内の二酸化炭素(CO₂)濃度が
1,000ppmを超えないかを確認し、
換気をする事が推奨されています。

使用場所例



オフィス・学校・公共施設・飲食店

スマートフォン表示例

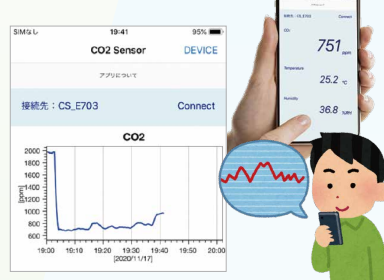

ロギングデータ表示例



仕様

品目コード	080990-001
型式	CS-1
測定項目	二酸化炭素、温度、相対湿度(二酸化炭素/湿度は切替)
測定範囲	CO ₂ :360~4,000ppm 温度:-10°C~100°C 湿度:10~95%rh
電池動作時間	約10時間(単4アルカリ乾電池使用時)
電源	単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給※1
通信方式	PC:専用ソフトウェア使用※2 Bluetooth:Android/iPhone※3
寸法・質量	約80(W)×45(D)×105(H)mm(本体突起部除く)/約180g(乾電池含む)
価格¥	54,000

※1: モバイルバッテリー、スマートフォン用充電器等は付属しておりません。

※2: 通信ソフトとUSBケーブル(micro B)は付属しておりません。専用ソフトは当社ホームページよりダウンロードしてください。

※3: Google Play や Apple Store より専用アプリをダウンロードしてください。



吸引ファン
(外気取込用)



温度/湿度
検知素子



USB
インターフェース



【使用例】
モバイルバッテリー(別売)

柴田科学株式会社
埼玉県草加市中根1-1-62

☎0120-228-766

[URL] <https://www.sibata.co.jp/contact/>

SIBATA

